

SHS - WERKZEUGE

Superschnell, z. B. INOX Ø 54 mm
in nur 4 Sekunden.

Einzigartig! Patent EP 1 782 904
Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vor-
schub für schnelles Trennen.

1200 W
nur 17 kg

Deutsches Qualitätsprodukt



Info



REMS Cento – Trennen und Entgraten bis Ø 115 mm.

Rechtwinklig. Spanlos. Ohne Außengrat. Trocken.

REMS Cento Basic

Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 8–115 mm, ohne Außengrat. Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer, Ø 8–108 mm. Für Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ½–4", Gussrohre (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, Kunststoffrohre SDR 11, Wanddicke $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", Verbundrohre Ø 10–110 mm. Mit wartungsfreiem Getriebe, bewährtem Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Drehzahl 115 min⁻¹. Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für Rohre Ø 22–115 mm, Ø ½–4". Sicherheitsfußschalter. Ringschlüssel. Ohne Schneidad. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell. Im Karton.

Art.-Nr. 845001 R220 € 1.463,58

GRATIS*




REMS Schneidrad Cu-INOX gratis!*

Wert € 111,07

Art.-Nr. 845X02 R220 €

1.299,-

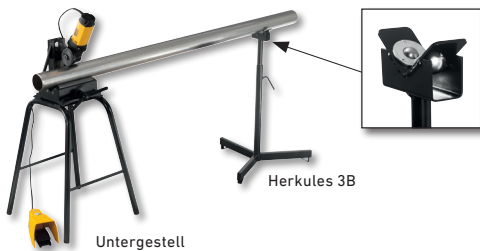

Untergestell

Herkules 3B

Zubehör-Pack 1

bestehend aus Untergestell und REMS Herkules 3B
Art.-Nr. 120X01 R € 551,18

€ **439,-**

REMS REG – Robustes Qualitätswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Rohren.

Für nichtrostende Stahlrohre, andere Stahlrohre,
Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre.



Info



Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – auch für elektrischen Antrieb

Außen-/Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2½". Auch für elektrischen Antrieb durch REMS Helix 22V VE und andere Bohrschrauber (Drehzahl ≤ 300 min⁻¹), durch die Rohrtrennmaschine REMS Cento (ab Herstellungsdatum 09/2011), REMS Cento 22V oder durch die Rohrkreissägemaschine REMS Turbo Cu-INOX (ab Herstellungsdatum 09/2011).

Art.-Nr. 113835 R € 140,13

€ **99,-**

REMS
Aktion

Universell bis Ø 110 mm. Kompakt. Handlich. Sekundenschnell. 360° drehbar.

Zwangsablauf. Anti-Vibrations-System. Automatische Verriegelung der Presszange.
 Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für 200 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung*.

←ACC→

Automatic Circuit Control

mit automatischem Rücklauf

Deutsches Qualitätsprodukt

REMS 22V
 LI-ION TECHNOLOGY
 2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



NEU



nur 3,3 kg



- Akku-Radialpresse 32 kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4".
- Zum Antrieb von REMS Presszangen/Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressringen anderer Fabrikate.
- Kompakt, mit Presszange V 15 nur 35,5 cm lang.
- Elektrohydraulischer Antrieb mit durchzugstarkem Akku-Motor 21,6 V, 380 W. Sicherheits-Tippschalter.
- LED-Arbeitsleuchte.

L-BOXX

REMS Akku-Press E 22 V ACC

Antriebsmaschine 21,6 V, im Systemkoffer L-Boxx.

	Art.-Nr.	€	Aktion €
Basic-Pack Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W.	576017 R220	1.847,64	1.349,00

*Umgebungstemperatur ca. 20°C.

REMS Trennzangen M

Hochbelastbare Trennzangen M aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl zum Trennen von Gewindestangen.



	Art.-Nr.	€	Aktion €
M 8	571895 R	614,34	209,00
M 10	571865 R	614,34	209,00
M 12	571870 R	614,34	209,00

REMS Pressring S Set Z8

REMS Pressringe S (PR-2B), Zwischenzange Z8, im Stahlblechkasten.



	Art.-Nr.	€	Aktion €
M 15+18+22 S Z8	574615 R	614,34	499,00
V 15+18+22 S Z8	574613 R	614,34	499,00
TH 16+20+26 S Z8	574623 R	614,34	499,00

REMS Solar-Push – füllen, spülen und entlüften in einem Arbeitsgang. Selbstansaugend. Hohe Förderleistung. Ideal für Solaranlagen, Erdwärmeanlagen und Fußbodenheizungen.



Info

Einfache Reinigung und leichtes Befüllen durch besonders große Öffnung im Kunststoffbehälter.

Zwei praktische Handgriffe zum leichten Tragen des Kunststoffbehälters.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Solar-Push I 80

Elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen. Fördermenge ≤ 27 l/min, Behältervolumen 30 l. Mit Impellerpumpe, temperaturbeständig für Dauerbelastung $\leq 80^\circ\text{C}$. Förderdruck $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Druckentlastungsventil. 2 Stück flexible EPDM-Gewebesläuche $\frac{1}{2}''$ T100, je 3 m lang, hochtemperaturbeständig $\leq 100^\circ\text{C}$. Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Im Karton.

Art.-Nr. 115311 R220 € 1.140,76


€ **799,-**

bis
2''



Hohe Kälteleistung, z. B. $\frac{3}{4}''$ Stahlrohr in nur 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisch einfrieren statt entleeren. Superschnell bis 2''.



Info

Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich $\frac{1}{4}'' - 1''$ bzw. $\frac{1}{4}'' - 35$ mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell aus-gebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser. Sehr schmal, nur 50 mm breit. Überall einsetzbar, auch an engen Stellen. Keine Schmier- oder Pasten erforderlich.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisches Rohr-Einfriergerät mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, $\frac{1}{4}'' - 2''$, $\frac{1}{4}'' - 60$ mm. Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2,5 m lang, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer, Spritzflasche. Ausrüstung für $\frac{1}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$, 15–42 mm. Im stabilen Stahlblechgehäuse. Im Karton.

Art.-Nr. 131012 R220 € 1.858,02

€ **1.229,-**



Aufrüst-Set $1\frac{1}{2}'' - 2''$ / 54–60 mm

Art.-Nr. 131160 R € 258,46

€ **119,-**

Deutsches Qualitätsprodukt

*Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 20°C .

REMS eva – die Kluppe des Installateurs.



Info

Besonders leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden durch präzise Verarbeitung von Schneidkopf, Schneidbacken und Deckel zu einer kompakten Einheit. Ratschenhebel aus Stahl, dick kunststoffummantelt.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS eva Set R $\frac{1}{2}'' + \frac{3}{4}'' + 1'' + 1\frac{1}{4}''$

Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde $\frac{1}{2}'' - 2''$, 16–50 mm, Bolzenschneidköpfe $\frac{1}{4}'' - 1''$. Für Rechts- und Linksgewinde. 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich. Schnellwechsel-Schneidköpfe R $\frac{1}{2}'' - \frac{3}{4}'' - 1'' - 1\frac{1}{4}''$ mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R rechts. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 520015 € 493,05

€ **355,-**



REMS Picus DWP – Mit Mikro-Impuls-Technik. Ideal zum handgeführten Bohren in besonders harten Materialien. Zum Trocken- oder Nassbohren.

In Kombination mit Sauger REMS Pull 2 M ideal geeignet zum Trockenbohren in fertiggestellten Räumen, z. B. in Wohn-, Büro- oder Industriegebäuden.



NEU



REMS Picus DWP Set Titan

Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, zum Trocken- und Nassbohren in Beton, Stahlbeton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, Mauerwerk und andere Materialien $\leq \varnothing 202$ mm, handgeführt oder mit Bohrständer. Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen, G 1/2 innen, wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integriertem Saugrotor zur Staubabsaugung. Anschluss für Sauger, Anschluss mit Wasserzuführreinrichtung, wechselbar. Multifunktions-Elektronik mit Sanftanlauf, Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung, Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min⁻¹. Gegenhalter. Anbohrhilfe G 1/2 TDKB mit Bohrer $\varnothing 8$ mm, Sechskant-Stiftschlüssel SW 3. Einmaulschlüssel SW 32. Mit Bohrständer REMS Titan inklusive Werkzeugen und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton. Im stabilen Stahlblechkasten.

Art.-Nr. 180038 R220 € 4.546,44

€ **3.449,-**

REMS Staubschutztür S



NEU

REMS Staubschutztür S 1200 x 2200 mm

Aus extra stabiler, staubdichter PE-Folie 150 μ , recycelbar, mit 2-Wege-Reißverschluss zur flexiblen Wahl der Öffnungs-/Schließstelle, am Boden teilbar für barrierefreien Durchgang. Doppelter Wendeschieber mit langen Griffen zur einfachen Bedienung von innen und von außen. Individuell schneidbar, mit geeignetem Klebeband einfach zu befestigen. Wiederverwendbar. Im Druckverschlussbeutel.

Art.-Nr. 132310 R € 24,90

€ **21,90**

SHS - WERKZEUGE

S.H.S Werkzeuge und Maschinen Handelsges.m.b.H.

Wickenburgallee 3 • 5101 Bergheim bei Salzburg

Tel. 0662 / 456252 • Fax 0662 / 45625210

E-Mail: office@shs-werkzeuge.at • www.shs-werkzeuge.at